




圧力損失はどのくらい小さくなる？



トヨコネクタ VS 竹の子継手

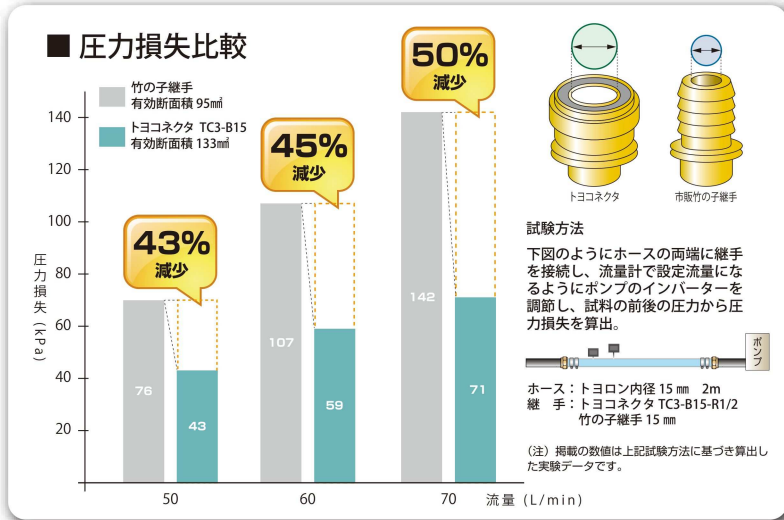

エネルギーロス低減

“省エネ配管” = トヨコネクタ + ホース

※トヨコネクタはトヨックス製のホースとのご使用をお薦めします。

トヨコネクタ	発注コード	継手品番	税抜価格 (1個)	ネジ規格	適合ホース 内径×外径 mm	適合トヨックスホース (一例)
	350-7587	TC3-B 9-R1/4	¥1,614	R1/4	9×15	 詳しくはこちら
	116-0489	TC3-B 9-R3/8	¥1,614	R3/8	9×15	
	352-1701	TC3-B12-R3/8	¥1,799	R3/8	12×18	
	116-0490	TC3-B12-R1/2	¥1,799	R1/2	12×18	
	350-7545	TC3-B15-R3/8	¥2,376	R3/8	15×22	
	116-0491	TC3-B15-R1/2	¥2,375	R1/2	15×22	
	350-6027	TC3-B19-R1/2	¥3,040	R1/2	19×26	
	116-0492	TC3-B19-R3/4	¥3,041	R3/4	19×26	
	352-0160	TC3-B25-R3/4	¥3,510	R3/4	25×33	
	116-0493	TC3-B25-R1	¥3,509	R1	25×33	

発注単位：1個

材質 / ニップル、袋ナット：真鍮、ゴムパッキン：NBR、スリーブ：ポリアセタール

トヨコネクタ	発注コード	継手品番	税抜価格 (1個)	ネジ規格	適合ホース 内径×外径 mm	適合トヨックスホース (一例)
	352-6413	TC3-S 9-R1/4	¥5,189	R1/4	9×15	 詳しくはこちら
	256-7986	TC3-S 9-R3/8	¥5,189	R3/8	9×15	
	352-8023	TC3-S12-R3/8	¥5,540	R3/8	12×18	
	256-7984	TC3-S12-R1/2	¥5,540	R1/2	12×18	
	352-1660	TC3-S15-R3/8	¥6,265	R3/8	15×22	
	256-7987	TC3-S15-R1/2	¥6,264	R1/2	15×22	
	350-7594	TC3-S19-R1/2	¥7,111	R1/2	19×26	
	256-7983	TC3-S19-R3/4	¥7,110	R3/4	19×26	
	352-1651	TC3-S25-R3/4	¥9,283	R3/4	25×33	
	256-7985	TC3-S25-R1	¥9,283	R1	25×33	

発注単位：1個

材質 / ニップル：SCS13 (SUS304 相当) (※ AISI304F (SUS304 相当)) ※ 9-R1/4、12-R3/8、15-R3/8、19-R1/2、25-R3/4
袋ナット：SCS13 (SUS304 相当)、ゴムパッキン：NBR、スリーブ：ポリアセタール

技術相談窓口 株式会社トヨックス

お問い合わせはこちら

お客様相談室 0120-52-3132

ホームページ 相談窓口 <https://toyox-hose.com/inquiries>

