

# 電動ストッパシリンダ



## 搬送ラインの 電動化の要求に対応!

■ 用途に応じて2種類の制御タイプを用意!

**コントローラ制御** **コントローラレス**

作動方式	シリーズ	サイズ	ストローク (mm)	取付形状	オートスイッチ用 磁石内蔵	ロッド先端形状		
						面取り	ローラ	レバー
コントローラ制御 ステップモータ	LEBQ-X1	32	20	通し穴取付 ねじ取付	—	●	●	●
		50	30		—	●	●	●
コントローラレス DCモータ	LEBQ-X31	40	20	通し穴取付 ねじ取付	●	—	—	●
		50	30		●	—	—	●
		LEBH-X3	63	30	フランジ取付	●	—	—
80	40			●	—	—	●	

### ■ 最大搬送物質質量(kg)

※摩擦係数：μ=0.1の時

コントローラ制御 ステップモータ LEBQ-X1	サイズ32 25
	サイズ50 130
コントローラレス DCモータ LEBQ-X31	サイズ40 70
	サイズ50 400
	サイズ63 520
	サイズ80 800
LEBH-X3	


### ■ ストッパシリンダとの取付互換性と 同等のストッパ性能※を確保!

電動ストッパシリンダ		取付互換	ストッパシリンダ	
シリーズ	サイズ		シリーズ	サイズ
LEBQ-X1 P.4	32	↔	RSQ Series	32
	50			50
LEBQ-X31 P.11	40	↔	RSQ Series	40
LEBH-X3 P.16	50	↔	RS2H Series	50
	63			63
	80			80

※詳細は各シリーズのWEBカタログにてご確認ください。

### ■ ショックアブソーバの交換が容易

止めねじを緩めるだけで交換が可能

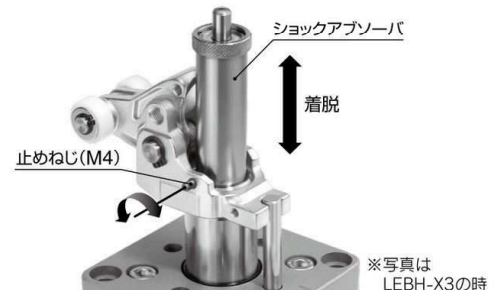

**LEB□ Series**



'22-787