

# イオナイザ／バータイプ


New



高速除電 最速0.1秒<sup>(注)</sup>

省スペース 高さ70mm×幅28mm

- 通信プロトコルIO-Link対応
- ローメンテナンスカートリッジ

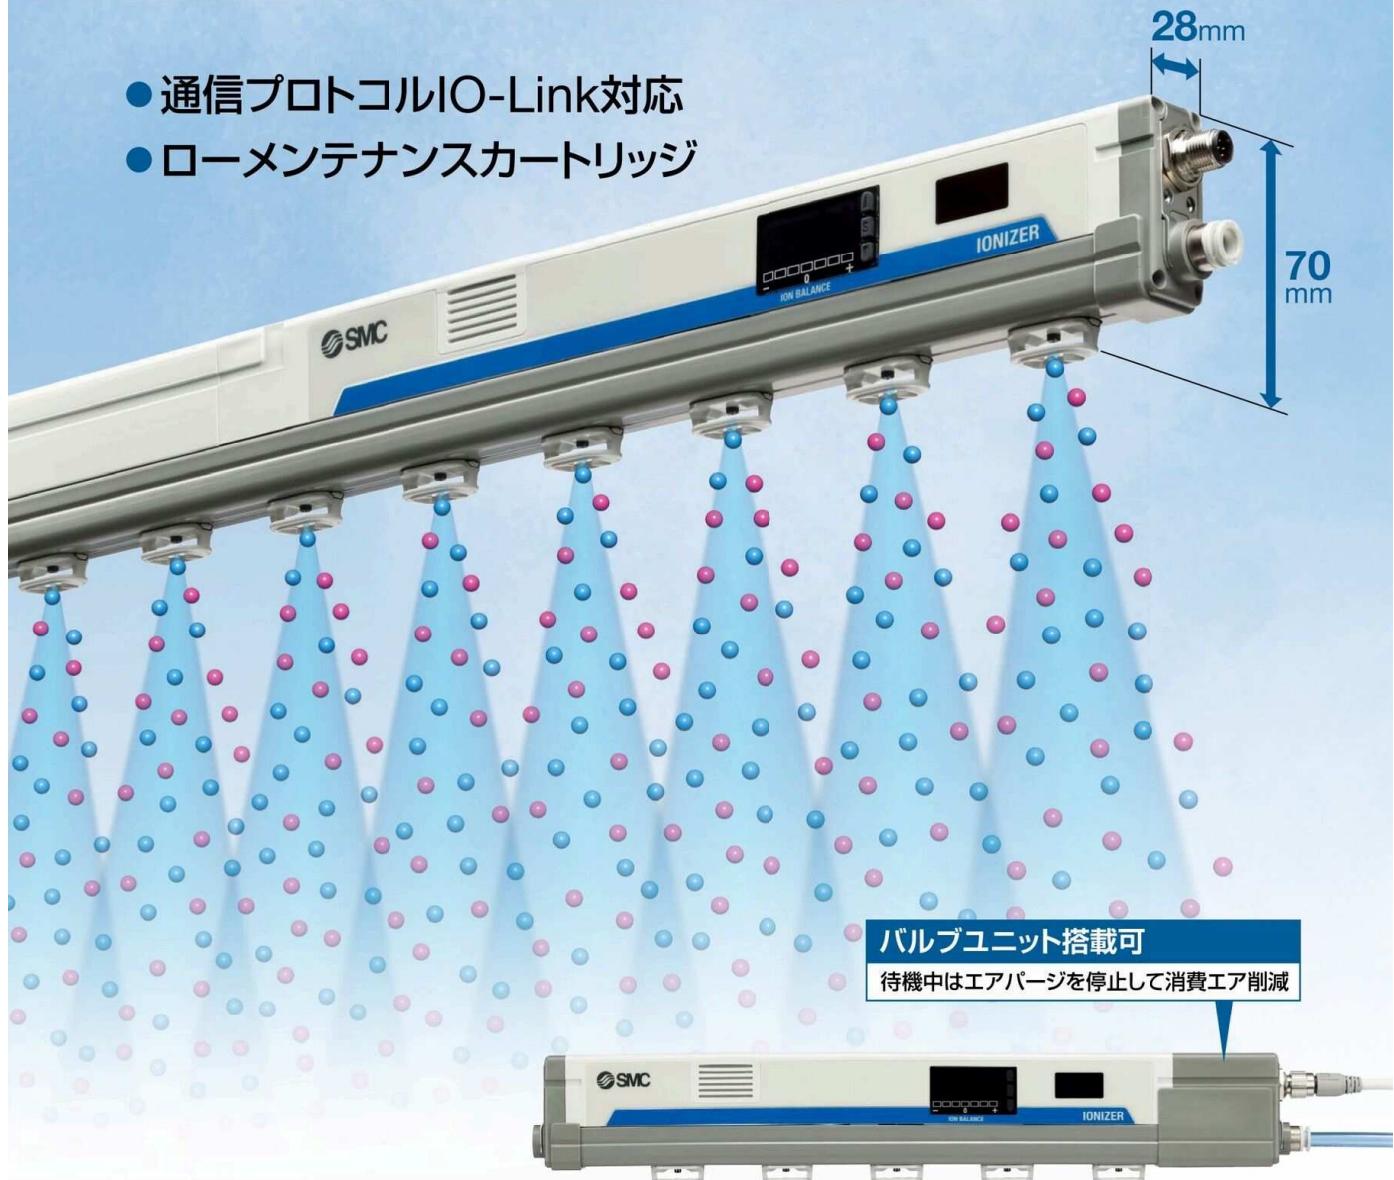

注) 条件/1000Vから100Vまでの減衰時間  
除電対象: 帯電プレート(150mm×150mm、静電容量20pF)  
設置距離100mm(タンクステンミッタ、エアバージ0.3MPa)

IZS51 Series

SMC  
CAT.S100-172A