


# ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ C(L)KQ32-X3445

## オートスイッチを4面に取付可能


耐強磁界オートスイッチ  
D-P3DWA□型

一般(汎用)オートスイッチ  
D-M9□W(V)型、D-A9□型

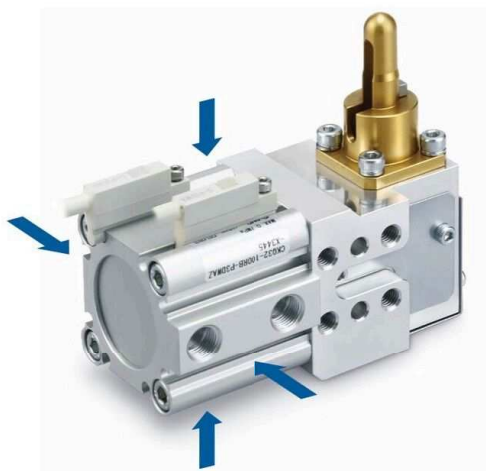

## 非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定


### ガイドピン形状：丸型／ダイヤ型



### シムでクランプ位置高さの微調整が可能(オプション)

※クランプ位置高さによりクランプ力に変化します。  
(詳細はP.3 グラフ1 クランプ位置高さとクランプ力の関係をご参照ください)

### 2方向から取付が可能

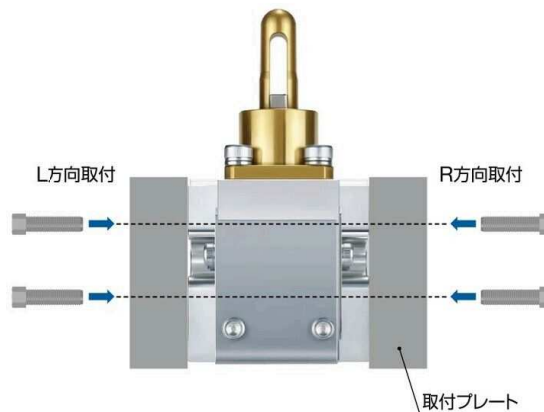

### クランプアーム位置とポート位置の選択可能

- 設置状況に応じた位置の設定が可能
- クランプアーム：2位置(A,B)
- シリンダポート：4面(A~D)

