

真空パッド／滑り止め付

ボウル形	φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
ボウルペロウ形	φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
長円平形	16×50, 30×90, 40×80, 50×100
長円ペロウ形	30×60, 40×80, 55×110

RoHS

寿命向上(ウレタン比2倍以上)

パッド材質：耐摩耗性に優れた**FS61**(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減

滑り止め特殊リブ

斜めリブを放射状に配置し、
全方向のグリップ力を確保

- ・ワークの横滑りを防止
- ・安定した吸着搬送が可能


追従性に優れたボウル形状

湾曲したワークにも追従

水平保持力387N(パッド径φ100)*

高温ワークに対応(200℃)*

※詳細はP.5, 12, 20の仕様をご参照ください。

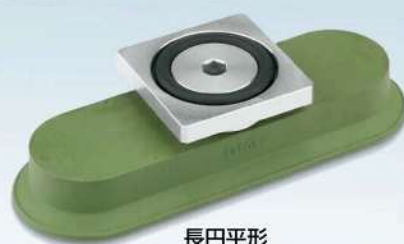


長円平形



New 長円ペロウ形





ボウル形

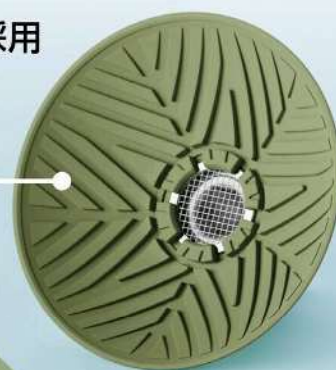

ボウルペロウ形

油膜付ワークに対応

特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制

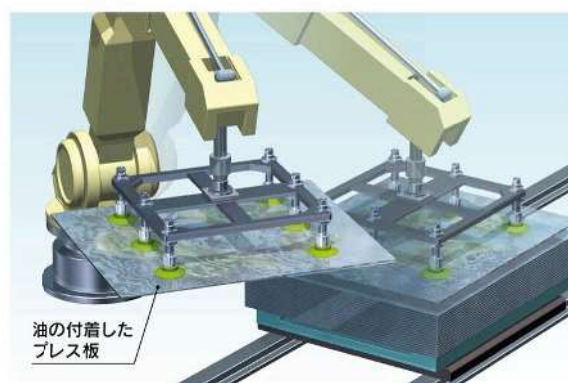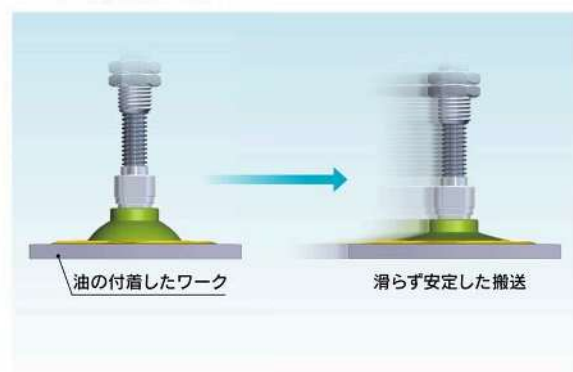

ZP3M Series

SMC

CAT.S100-147C A