

サイレンサ付排気絞り弁

ASN2□-A Series RoHS

型式

型式	接続口径	質量 (g)	
		プッシュロック	小型目盛付
ASN2(S)-M5A	M5×0.8	1.5	2.1
ASN2(S)-U10/32A	10-32UNF		
ASN2(S)-(N)01A	1/8	4.3	5.4
ASN2(S)-(N)02A	1/4	7.6	9.1
ASN2(S)-(N)03A	3/8	12.8	15.0
ASN2(S)-(N)04A	1/2	24.0	26.8



小型目盛付

仕様

保証耐圧力	1.5MPa
使用圧力範囲	0~1MPa
周囲温度および使用流体温度	-5~60℃(凍結なきこと)

表示記号



流量および音速コンダクタンス

型式	ASN2(S)-M5A	ASN2(S)-01A	ASN2(S)-02A	ASN2(S)-03A	ASN2(S)-04A
C値: 音速コンダクタンス $\text{dm}^3/(\text{s} \cdot \text{bar})$	0.36	0.72	1.3	3.32	4.9
b値: 臨界圧力比	0.15	0.35			

型式表示方法

ASN2□-□03A

無記号	小型目盛なし
S	小型目盛付

プッシュロック式

ねじの種類

無記号	メートルねじ (M5)
	ユニファイねじ (10-UNF)
	R
N	NPT


接続口径

M5	M5×0.8
U10/32	10-32UNF
01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2


ニードル弁／流量特性

注) 流量特性は代表値となります。


ASN2(S)-M5A、ASN2(S)-U10/32A

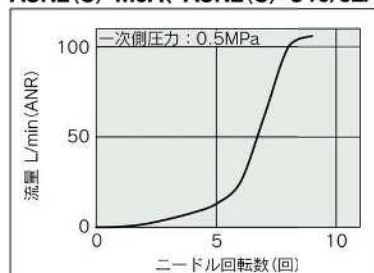


ASN2(S)-(N)01A

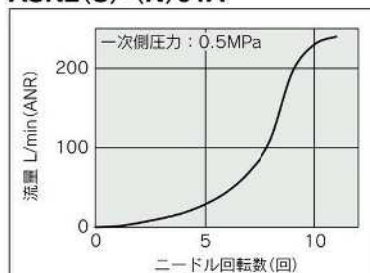

ASN2(S)-(N)02A

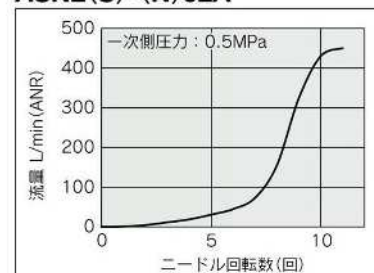

ASN2(S)-(N)03A

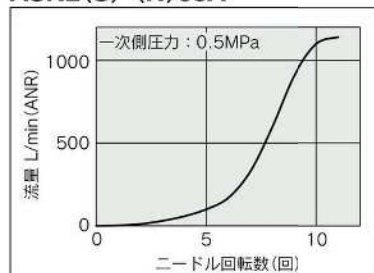

ASN2(S)-(N)04A

