

メッシュフィルタ(オプション品)



アダプタとパッドを一体成型



取付方法

①六角レンチによる取付
(アダプタ(おねじ/めねじ))



②スパナによる取付
(アダプタ(おねじ/めねじ))



③角アダプタ取付



④プレート取付



ボウルベロウ形

吸着水平搬送時の減衰時間最大**40%**削減

搬送条件

パッド径： $\phi 50$ ／ワーク質量：1.3kg
供給圧力：-85kPa／加減減速度：5[G]




振れ **小** 減衰時間 0.18sec




振れ **大** 減衰時間 0.30sec

振幅と時間の関係

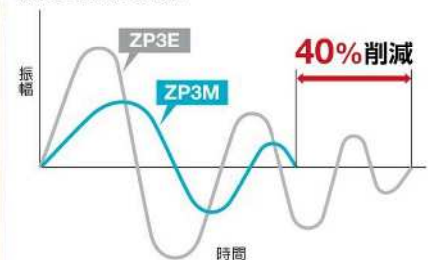

貼付き防止溝


貼付き防止・耐久性向上
貼付き防止溝を円周上に配置
吸着時にベロウ部の密着を防止
ワーク離脱後の復帰不良を低減



ボウル形状で湾曲ワークに対応

ワーク形状に
パッドが追従し、
安定した吸着が可能

ボウル形状の
柔軟性のある
スカート部



SMC

吸着スペースが細長い形状のワークに対応

