



色で識別可能

エンドキャップの色でエレメント種類の識別が可能。

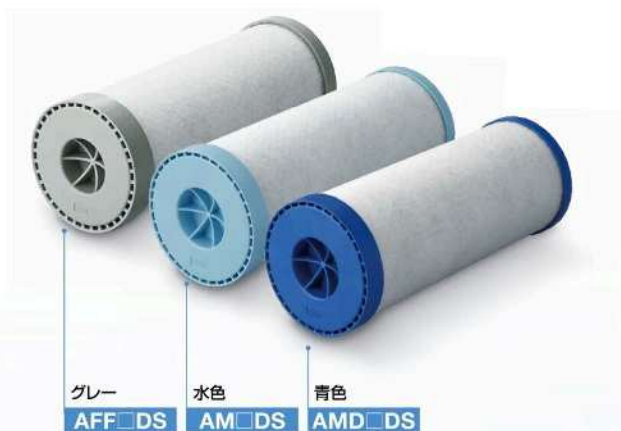

エレメントにスリット付 エンドキャップを採用

ドレン溜まりを解消。高流速でも飛散せず、ケースのスリム化を実現。

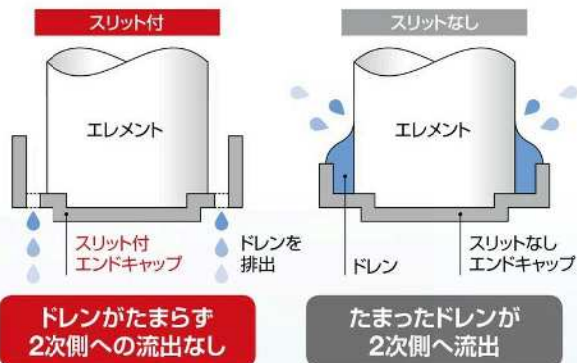

分岐ポート

センサ等を取付けることによりエレメントの差圧管理が可能



関連機器

プレッシャセンサ PSE560 Series

- ・配管ポート、接液部 SUS316L
- ・IP65




クリックでも
ご覧になれます



差圧管理の詳細
についてはこちら

圧縮空気清浄等級 ISO8573に対応

要求される圧縮空気の清浄度に沿ったシステム(詳細→P.9)

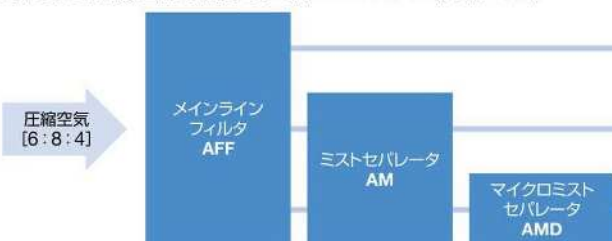

システムとしての清浄等級		
粒子	水分	オイル
4	7	4
2	7	3
1	7	2

ISO8573-1:2010 (JIS B8392-1:2012) による圧縮空気清浄等級を示し、そのシステムで得られる最高清浄等級を表記しています。ただし、入口空気条件により異なります。