

3画面

結露チェッカー (デジタル温湿度スイッチ)

CE UK CA C  US 
IP65
 IO-Link

New 加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加

相対湿度の見える化

リアルタイムにモニタリング

デジタル
表示

メイン画面
相対湿度(大気圧/加圧下)
サブ画面 P.5~
温度 設定値 大気圧相対湿度 加圧下相対湿度など

※ファンクション選択モードF10にて、
各種選択できます。



相対湿度
(%R.H.)

表示/設定範囲 0~100

表示精度 ±5%R.H. ±1digit

温度
(°C)


表示/設定範囲 -5~55

表示精度 ±3°C ±1digit

※大気圧相対湿度に対する精度になります。

遠隔監視・状態監視

スイッチ出力により、遠隔確認
結露トラブルを未然に防止!

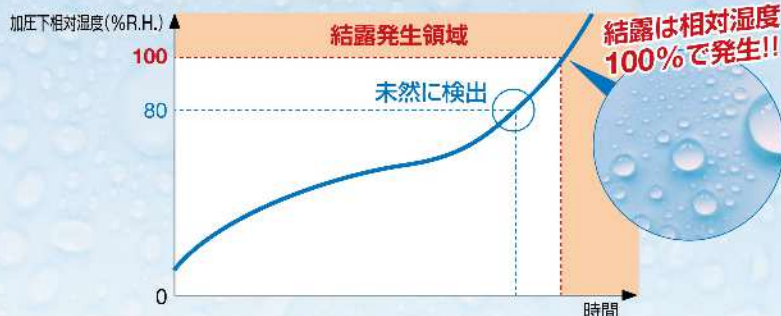

大切な設備を水分からお守りします!


エアブロー・エアドライバの不調

水滴発生



機器の故障・交換の頻発

グリース流れによるバルブ・アクチュエータの
作動不良

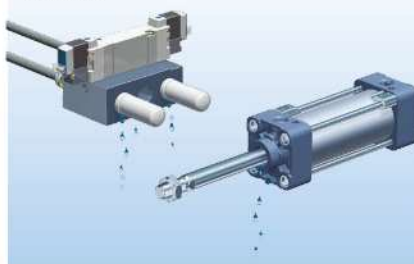

ドライヤの除湿能力低下

夏場のドライヤへの高負荷



PSH Series


CAT.S100-161B