

エアシリンダ

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

RoHS

New

ロッド回り止め形 片ロッド形
MB2K Series



ロッド回り止め形 両ロッド形
MB2KW Series




エアクッション+
ラバークッション構造により

※耐久性試験は当社試験条件による。

耐久性3倍!

3倍

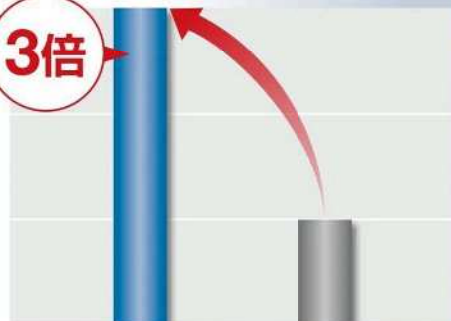

MB2

既存製品 MB



許容運動エネルギー最大1.5倍

全ストローク時間20%短縮

ピストン速度20%UP



ダウンサイジング

- 同じ許容運動エネルギーで1サイズ下のチューブ内径を選択可能
- 装置の小型化に貢献
- CO₂排出量(空気消費量)38%削減
※チューブ内径80→63の場合



MB2 Series

SMC

CAT.S20-297B