


クッション工程時間の短縮

エアクッションとラバークッション併用構造により
クッション能力向上

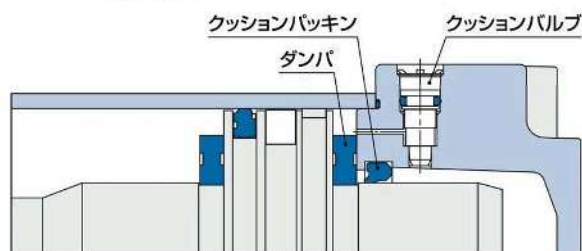

ピストン停止時の金属音を軽減

小型オートスイッチから 耐強磁界オートスイッチまで 取付可能

小型オートスイッチ

- ・D-M9□型
- ・D-A9□型

耐強磁界オートスイッチ

- ・D-P3DWA型
- ・D-P4DW型



全長・取付寸法および取付支持金具は、
既存製品MB Seriesと互換

ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定

シリンダと金具を別々に手配する工数を削減

注) ロッド先端金具、揺動受け金具は同梱出荷

例) **MDB2****D** 40-100-**N** **V** -M9BW

●取付支持形式

揺動受け金具

無記号	金具なし
N	揺動受け金具同梱

※取付支持形式D(2山クレビス形)、
T(軸式トラニオン形)のみ適用

2山クレビス形の場合



軸式トラニオン形の場合



ロッド先端金具

無記号	金具なし
V	1山ナックルジョイント
W	2山ナックルジョイント
Q	ロッドエンド

ロッド先端金具付

V: 1山ナックル
ジョイント



W: 2山ナックル
ジョイント



Q: ロッドエンド

