

エアクッション付を追加


- 性能・強度は従来品MGP Seriesエアクッション付と同等
- ダンパによりピストン停止時の金属音を軽減

質量最大**33%削減**

1.65kg→1.1kg

既存製品MGP Series、エアクッション付、 $\phi 32$, 25ストローク比較

エアクッション+ラバークッションの併用構造を採用

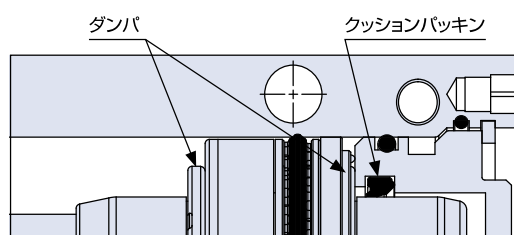

MGPK Series(エアクッション付)ストロークバリエーション

軸受の種類	チューブ内径 (mm)	ストローク (mm)							
		25	50	75	100	125	150	175	200
 MGPKM-□H すべり軸受	$\phi 12$	●	●	●	●	●	●		
	$\phi 16$	●	●	●	●	●	●		
	$\phi 20$	●	●	●	●	●	●	●	●
	$\phi 25$	●	●	●	●	●	●	●	●
	$\phi 32$	●	●	●	●	●	●	●	●
	$\phi 40$	●	●	●	●	●	●	●	●
	$\phi 50$	●	●	●	●	●	●	●	●