


プレート厚み最大**33%UP** 剛性向上

φ50 12mm→**16mm**


プレートの材質が選択可能

- 炭素鋼
- アルミニウム合金：軽量化に対応

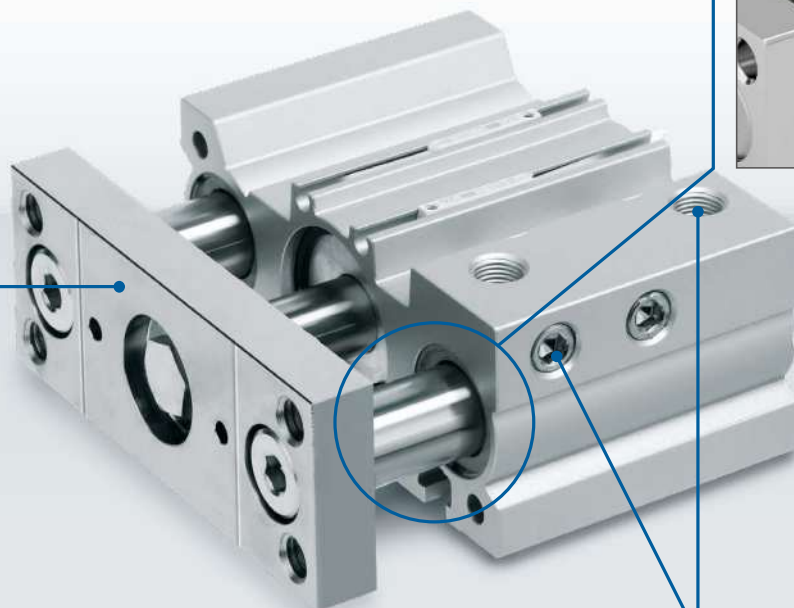

ガイドロッド部に 潤滑保持機能(ルブリテナー) を追加(すべり軸受)

- ルブリテナーにより潤滑保持が可能
- 異物の侵入防止が可能

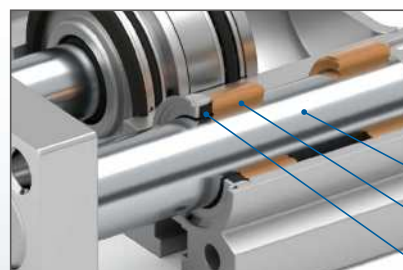

ガイドロッド
すべり軸受
ルブリテナー
(ホルダ付)

ポート位置対称形を標準化 上・側面配管は左右の選択が可能

※左右はプレートから見た状態を示す (P.8参照)

右側
φ12~φ50

上面配管(無記号)



側面配管(無記号)



φ12, φ16(側面配管なし)

右側配管(P)



側面にプラグが出っ張らないため幅寸法のコンパクト化が可能(側面にはポート穴は開いていません)

左側：対称形
φ12~φ50

上面配管(L)



側面配管(LT)



使用用途例 同一方向より配管が可能

