

ガイド付薄形シリンダ コンパクトタイプ

RoHS

ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50

New ● 高荷重仕様ø12~ø50追加

容 積

最大**28%**削減

538cm³ → 390cm³

MGPM、ø32、25ストローク時の比較

質 量

最大**41%**削減


0.32kg → 0.19kg

既存製品MGPM、ø16、10ストローク時の比較

高剛性

最適化形状により小型かつ高剛性を実現

耐横荷重／許容運動エネルギー／不回転精度 既存製品(MGPシリーズ)と同等

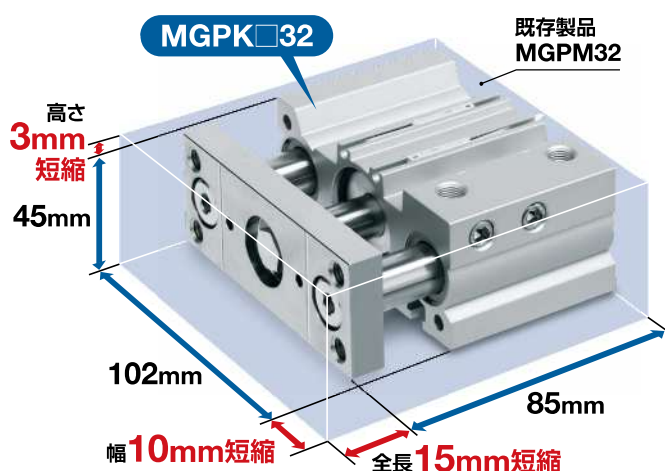

MGPK Series

SMC
CAT.S20-270E