

IO-Link対応 2in1オートスイッチ

New

CE UK
CA

RoHS

IP67




アクチュエータのストローク位置に応じた
プロセスデータを出力


1個のスイッチで
最大3点の位置判別が可能

判別可能分解能: $\pm 0.1\text{mm}$

※高分解能範囲において

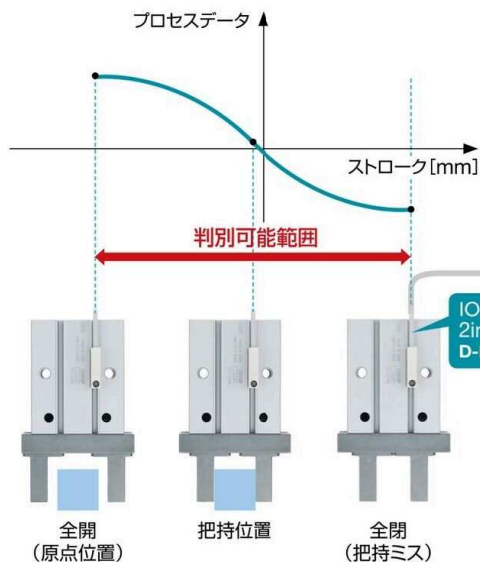

アクチュエータから離れた
場所で検出位置設定が可能

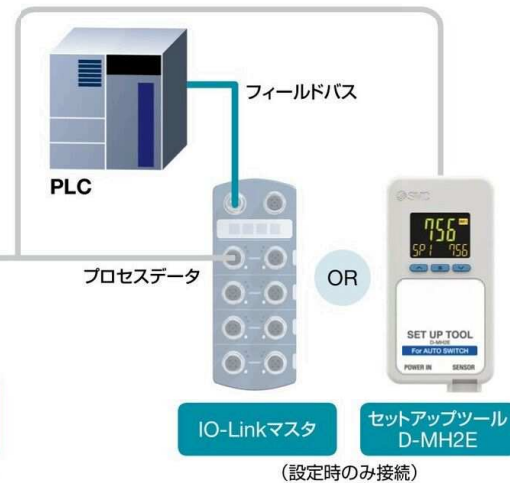

- プロセスデータ出力(-1000~1000)
 - ・IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能

D-MH2□ Series

SMC
CAT.S20-311A