

FA環境における通信の安定性を実現

小型
EXW1


モジュラ
EX600-W

- 複数台の無線ベースが同じ通信エリア内に存在しても、それぞれの無線ベースにペアリングされたリモートと通信可能。
製品個別のP.I.Dによりそれぞれの無線ベースが無線リモートを識別。

※P.I.D : Product I.D

安定した通信可能

- 様々な伝播(透過、反射)がある環境で通信可能
- 無線LANやAGVなどの既設の無線ネットワークと同一エリア内で可能

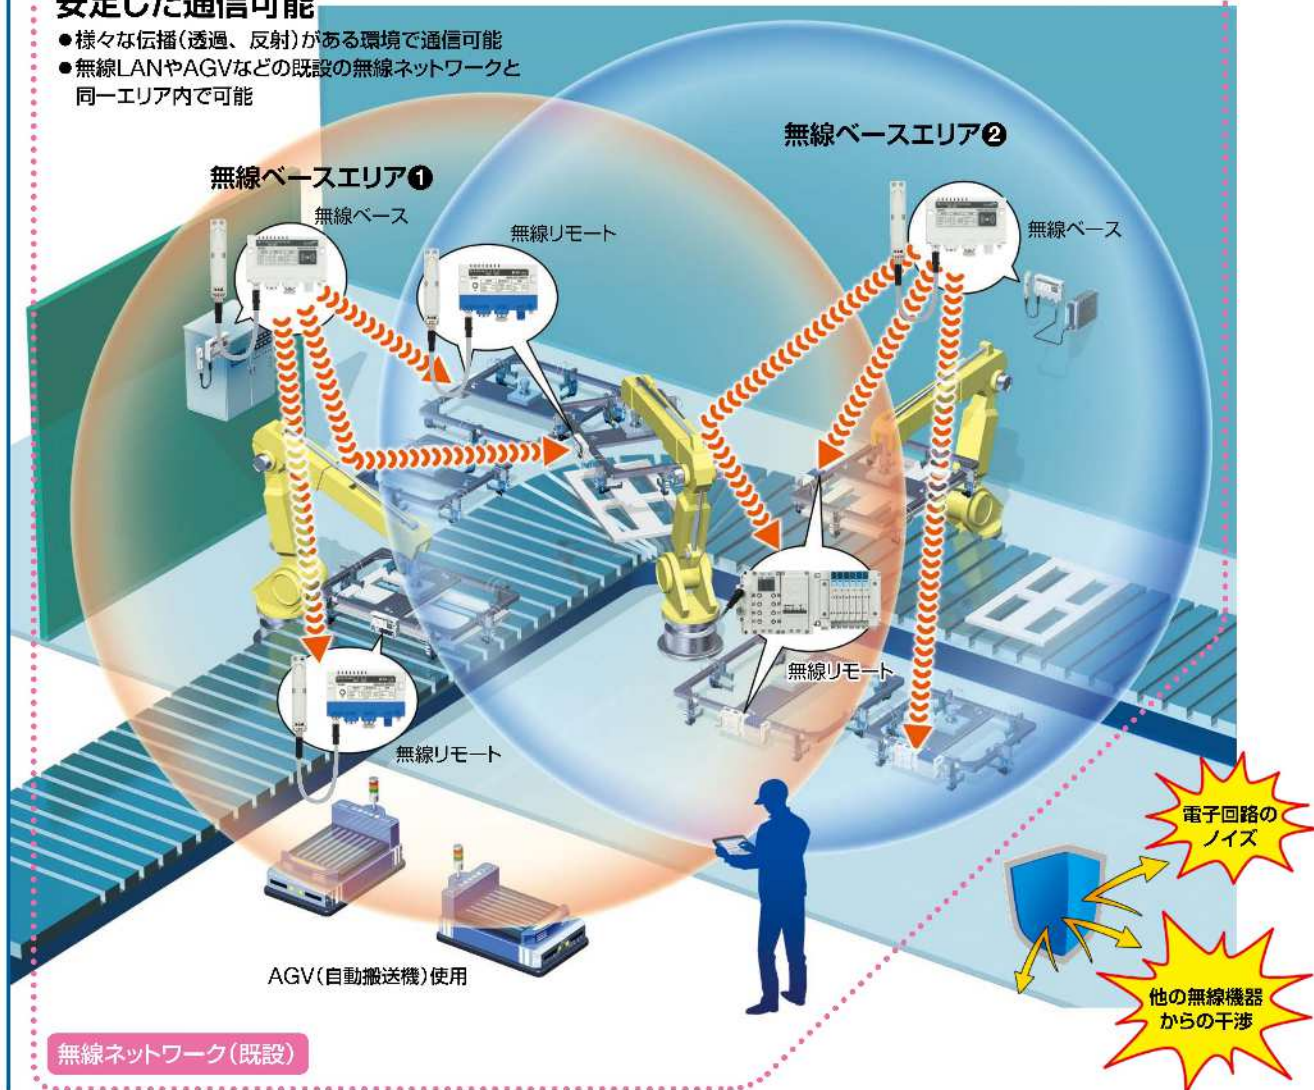

アンテナ対応

小型
EXW1

制御盤／制御ボックス等の金属で遮へいされた空間に無線ベース／リモートが設置された場合でも無線アダプタもしくは外部アンテナによる通信が可能。

